



> POMPE MANUELLE SEMI-ROTATIVE ATEX AT0

UTILISATION :

Pompe manuelle équipée pour le transvasement de fluides dans une ambiance potentiellement explosive.
Produit conforme à la norme ATEX 94/9/CE.
Marquage pompe : CE  II 2 GD IIC T4 (Tf<120°C).

FLUIDES COMPATIBLES :

Eau, essence, gasoil, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit,...

COMPOSANTS :

Corps, couvercle et levier : Fonte (EN-GJL-200 ou 250)
Mécanisme intérieur : Laiton (Cu Zn39 Pb1 Al B)
Raccords : Ø 1/2" Fonte (EN-GJL-200)
Axe de pompe et visserie : Acier (11SMNPB37)
Joint de siège : tresse polytétrafluoréthylène (PTFE)
Joint de raccord : PEB (PTFE expansé)
Fixation par 2 oreilles (entraxe 125 mm - Ø 12mm)
Filtre 300 microns, tamis en inox 304 (Z6 CN 18.19)
Câble longueur 2 m avec pince pour mise à la masse


ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse PTFE serrée par un presse étoupe en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	4,2 kg	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR COMPRIMÉ	5 kg/cm ²
DÉBIT HORAIRE	900 litres/H	CAPACITÉ D'ASPIRATION	7 m
CADENCE - COUPS DOUBLES	80 par min	DÉBIT PAR COUP DOUBLE	0,2 litre
HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE	30 m	COURSE ANGULAIRE DU LEVIER	118°

ENCOMBREMENT :

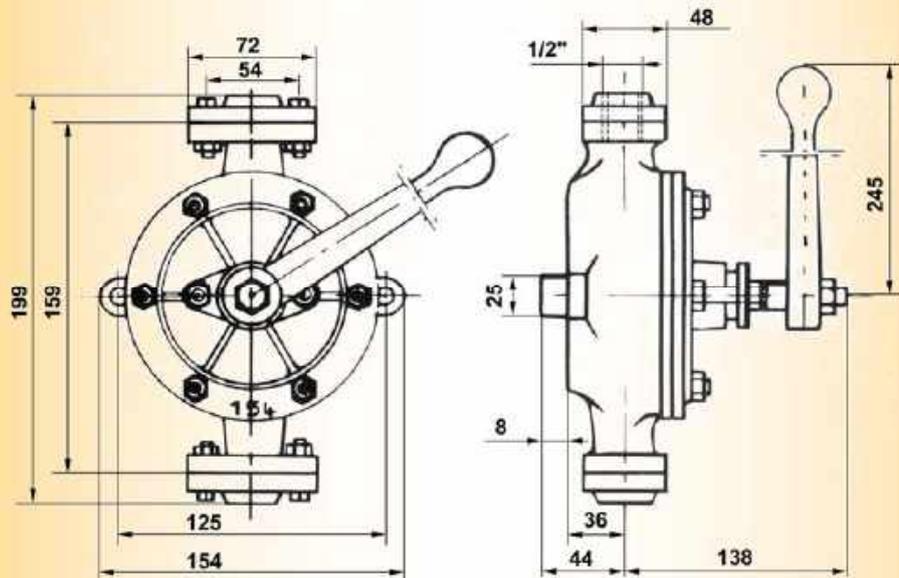

 FABRICATION FRANCAISE

Découvrez ce matériel de pompage chez :



ZAC du Moulin
Rue Boucher
76410 Cléon - France
Téléphone : 02 35 74 48 98
Email : info@eco-tech.pro

WWW.ECO-TECH.FR

Au service de votre matériel de pompage



> POMPE MANUELLE SEMI-ROTATIVE



AT1

FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Pompe manuelle équipée pour le transvasement de fluides dans une ambiance potentiellement explosive.
Produit conforme à la norme ATEX 94/9/CE.
Marquage pompe : CE II 2 GD IIC T4 (Tf<120°C).

FLUIDES COMPATIBLES :

Eau, essence, gasoil, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit, ...

COMPOSANTS :

Corps, couvercle et levier : Fonte (EN-GJL-200 ou 250)
Mécanisme intérieur : Laiton (Cu Zn39 Pb1 Al B)
Raccords : Ø 3/4" Fonte (EN-GJL-200)
Axe de pompe et visserie : Acier (11SMNPB37)
Joint de siège : tresse polytétrafluoréthylène (PTFE)
Joint de raccord : PEB (PTFE expansé)
Fixation par 2 oreilles (entraxe 148mm - Ø 12mm)
Filtre 300 microns, tamis en inox 304 (Z6 CN 18.19)
Câble longueur 2 m avec pince pour mise à la masse

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :


Tresse PTFE serrée par un presse étoupe en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	6,5 kg
DÉBIT HORAIRE	1300 litres/H
CADENCE - COUPS DOUBLES	80 par mn
HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE	22 m

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR COMPRIMÉ	5 kg/cm ²
CAPACITÉ D'ASPIRATION	7 m
DÉBIT PAR COUP DOUBLE	0,27 litre
COURSE ANGULAIRE DU LEVIER	115°

ENCOMBREMENT :

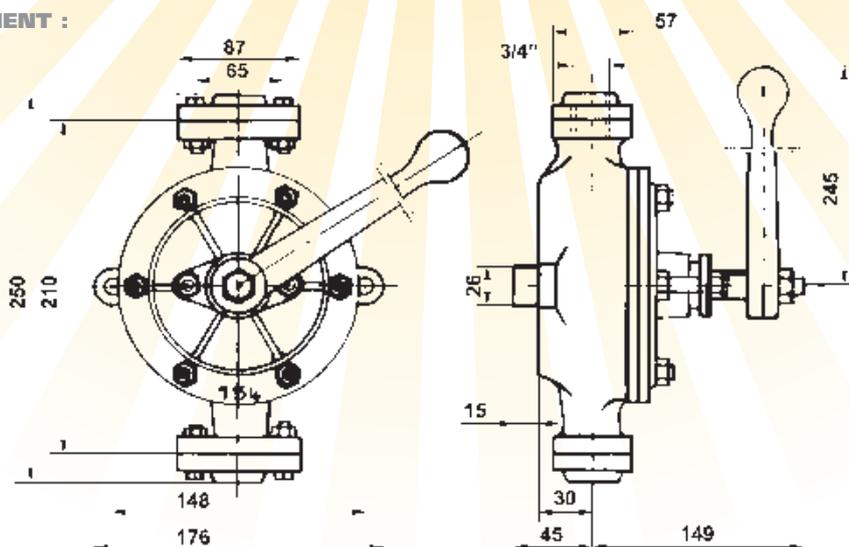

Découvrez ce matériel de pompage chez :



ZAC du Moulin
Rue Boucher
76410 Cléon - France
Téléphone : 02 35 74 48 98
Email : info@eco-tech.pro

WWW.ECO-TECH.FR

Au service de votre matériel de pompage



> POMPE MANUELLE SEMI-ROTATIVE



AT2

 **FABRICATION FRANÇAISE**

UTILISATION :

Pompe manuelle équipée pour le transvasement de fluides dans une ambiance potentiellement explosive.

Produit conforme à la norme ATEX 94/9/CE.

Marquage pompe : CE  II 2 GD IIC T4 (Tf < 120°C).

FLUIDES COMPATIBLES :

Eau, essence, gasoil, alcool, toluène, trichloréthylène, acétone, white spirit, ...

COMPOSANTS :

Corps, couvercle et levier : Fonte (EN-GJL-200 ou 250)

Mécanisme intérieur : Laiton (Cu Zn39 Pb1 Al B)

Raccords : Ø 1" Fonte (EN - GJL - 200)

Axe de pompe et visserie : Acier (11SMNPB37)

Joint de siège : tresse polytétrafluoréthylène (PTFE)

Joint de raccord : PEB (PTFE expansé)

Fixation sur un support par 2 vis M12 entraxe 142 mm

Filtre 300 microns, tamis en inox 304 (Z6 CN 18.19)

Câble longueur 2 m avec pince pour mise à la masse


ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse PTFE serrée par un presse étoupe en fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	8,5 kg	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR COMPRIMÉ	5 kg/cm ²
DÉBIT HORAIRE	2000 litres/H	CAPACITÉ D'ASPIRATION	7 m
CADENCE - COUPS DOUBLES	80 par mn	DÉBIT PAR COUP DOUBLE	0,41 litre
HAUTEUR D'ÉLEVATION TOTALE	15 m	COURSE ANGULAIRE DU LEVIER	115°

ENCOMBREMENT :

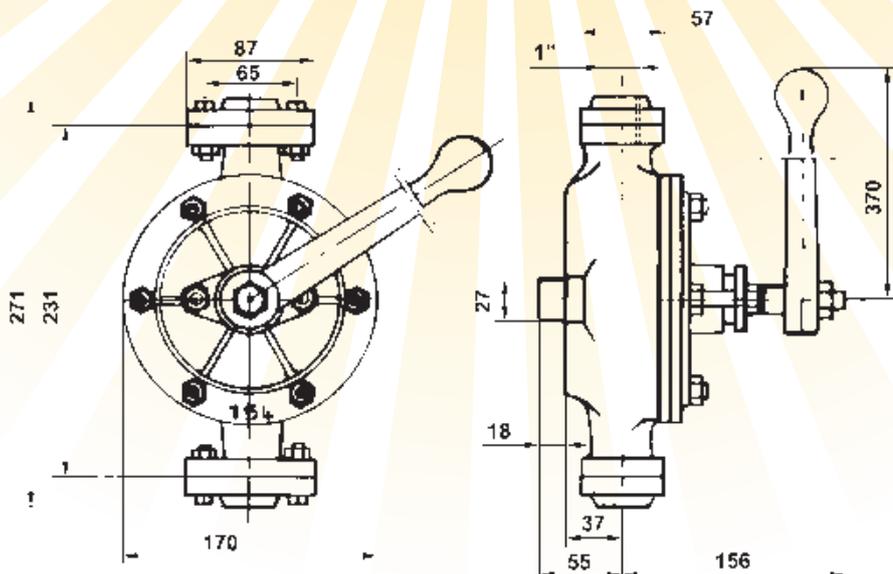

Découvrez ce matériel de pompage chez :



ZAC du Moulin
Rue Boucher
76410 Cléon - France
Téléphone : 02 35 74 48 98
Email : info@eco-tech.pro

WWW.ECO-TECH.FR

Au service de votre matériel de pompage